

10-901A-Z111SO


국표

기안

- 1. 본 자료는 (주)옥성의 자산임.
- 2. 지시된 목적과 인가된 자 이외에는 사용할 수 없음.
- 3. 비밀자료에 준해 관리되어야 함.

수정내용

부호	내용	수정자	승인자	년월일
2	도면분할에 따른 전면개정	이희정	김호영	2024. 04. 03

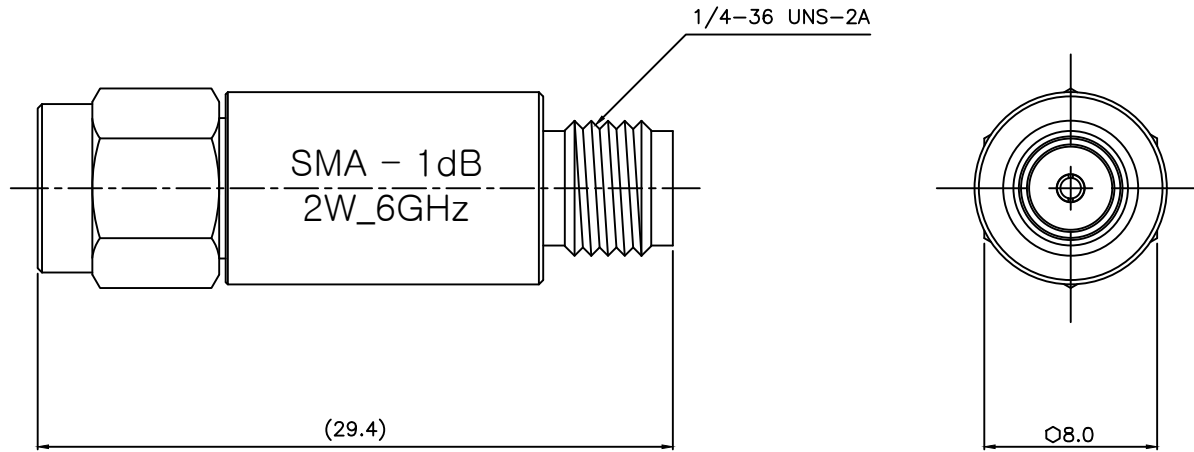

ATTENUATOR SMA jack / SMA plug

VSWR	1.3 : 1 max. (6.0GHz max.)
Attenuation	1dB ± 0.5dB
Operating Temperature	-30°C to 80°C
Power. CW	2 watts
Body & Cap	Brass, Au Plating
Center contact	Beryllium copper & Brass, Au Plating
Insulator	PTFE

공통공차	±0.2		년월일	2021. 04. 12		
소수	각도	테수	승인부서			
재 질			경도	오재연	승인	승인 김호영
열처리			경도	윤홍민	경도	
보호피막처리			설계	이희정	제도	이희정
			유효기간			
	척도	NS	단위	mm	종량	도 번
					OS1112-AT06-01	
					1 장종 1 번째	