

20-901A-2111SO


국표

기안

- 1. 본 자료는 (주)옥성의 자산임.
- 2. 지시된 목적과 인가된 자 이외에는 사용할 수 없음.
- 3. 비밀자료에 준해 관리되어야 함.

수정내용

부호	내용	수정자	승인자	년월일
2	도면분할에 따른 전면개정	이희정	김호영	2024. 04. 03

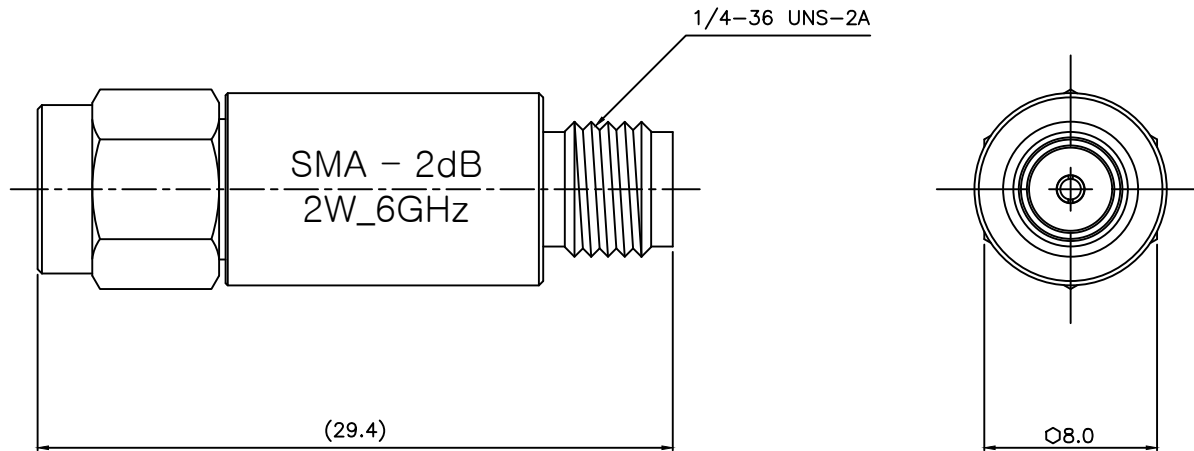

ATTENUATOR SMA jack / SMA plug

VSWR	1.3 : 1 max. (6.0GHz max.)
Attenuation	2dB ± 0.5dB
Operating Temperature	-30°C to 80°C
Power. CW	2 watts
Body & Cap	Brass, Au Plating
Center contact	Beryllium copper & Brass, Au Plating
Insulator	PTFE

공통공차	±0.2		년월일	2021. 04. 12		 <b>OKSUNG CO.,LTD.</b> 도 명 <b>ATTENUATOR</b> <b>(50Ω,2W)</b>
소수	각도	테수	승인부서		도 면	
재 질	영동		경도	승인		
열처리	이희정		정서진	이희정		
보호피막처리	척도	단위	종량	유효기간	도면크기	도 번
	NS	mm			A3	OS1112-AT06-02
						1 장종 1 번째