

90-901V-2111SO


국표

판언

- 1. 본 자료는 (주)옥성의 자산임.
- 2. 지시된 목적과 인가된 자 이외에는 사용할 수 없음.
- 3. 비밀자료에 준해 관리되어야 함.

수 정 내 용

부호	내 용	수 정 자	승 인 자	년 월 일
2	도면분할에 따른 전면개정	이희정	김호영	2024. 04. 03

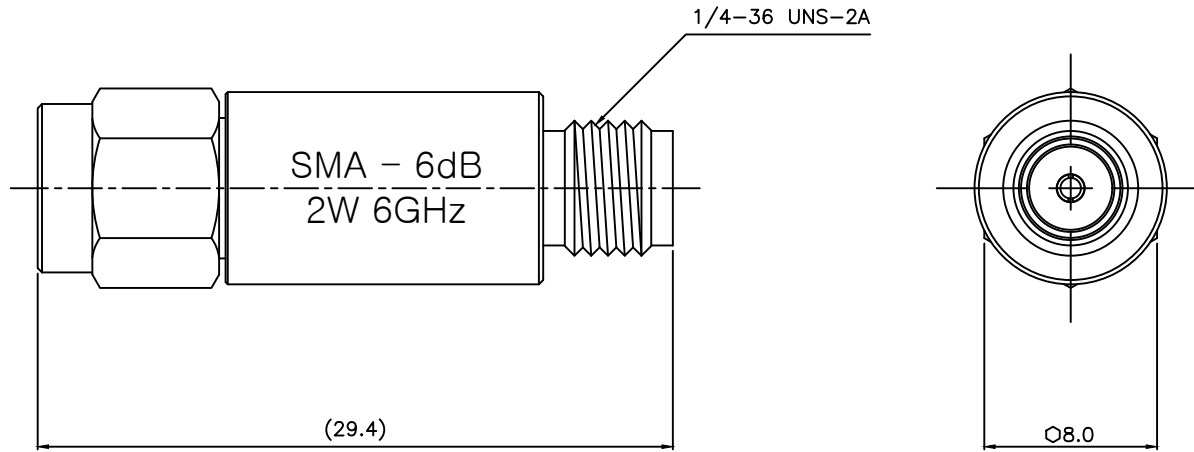

ATTENUATOR SMA jack / SMA plug

VSWR	1.3 : 1 max. (6.0GHz max.)
Attenuation	6dB ± 0.5dB
Operating Temperature	-30°C to 80°C
Power. CW	2 watts
Body & Cap	Brass, Au Plating
Center contact	Beryllium copper & Brass, Au Plating
Insulator	PTFE

공통공차	년월일 2021. 04. 12	
소수 각도 배수	승인부서	
±0.2	경도	승인
	오재연	김호영
재 질	경도	정서진
	윤홍민	재도
열처리	이희정	이희정
	유효기간	
보호피막처리	척도 NS	단위 mm
	중량	

OKSUNG CO.,LTD.

도 명

ATTENUATOR (50Ω,2W)

도면크기 A3

도 번 OS1112-AT06-06

1 장종 1 번째