

OS1212-AT18-30


국표

안보

1. 본 자료는 (주)옥성의 자산임.
2. 지시된 목적과 인가된 자 이외에는 사용할 수 없음.
3. 비밀자료에 준해 관리되어야 함.

수정내용

부호	내용	수정자	승인자	년월일
1	전면개정	이희정	김호영	2023. 10. 18

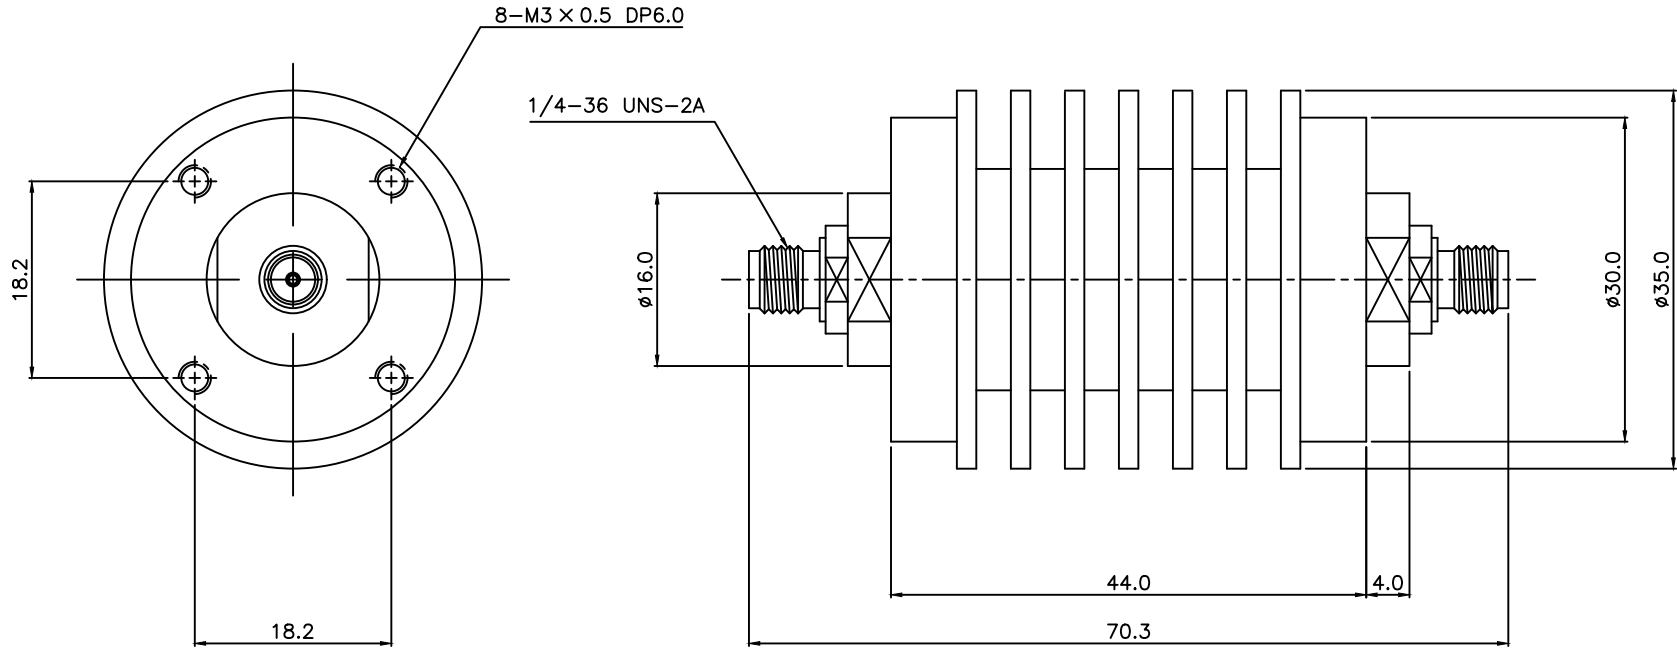

ATTENUATOR SMA jack / SMA jack

VSWR	1.5 : 1 max. (18GHz max.)
허용오차	30dB ±2.0dB
Body	Brass
Center contact	Beryllium copper & Brass
Insulator	PTFE
Housing	Aluminum
	Ni Plating
	Au Plating
	Black Anodize

공통공차	년월일	2023. 04. 27	
소수	각도	승인부서	
±0.5	°	경도	승인
		인성환	김호영
재질		경도	정서진
		윤홍민	제도
열처리		설계	이희정
		이희정	이희정
보호피막처리	유효기간		
	척도	단위	종량
	NS	mm	

OKSUNG CO., LTD.

도명  
ATTENUATOR  
(50Ω, 30W)

도면크기	도번	OS1212-AT18-30	
A3	1	장종	1 번째